

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (Kg)
AAD 2 50 HF	1D0287	5.0	22	125	2"	2"	37.0


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).


Materiales	
Cuerpo	Aluminio de Alta resistencia
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón/Cerámica/Buna-N
Acople intermedio	Aluminio de Alta resistencia
Voluta	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo


Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	2" NPT
Descarga	2" NPT
Tipo de impulsor	Semiabierto Balanceado dinámicamente según ISO G6.3
Sólidos en suspensión	Ø9/16(14mm) max.
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 7/8" TIPO 10
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua

Características del Motor	
Tipo	Diesel
Potencia	5.0hp
Marca	Hi-Force
Cilindros	1
Velocidad	3.600 RPM
Arranque	Retractivil
Capacidad del tanque	2.5 litros
Consumo combustible	0.54 galón / hora


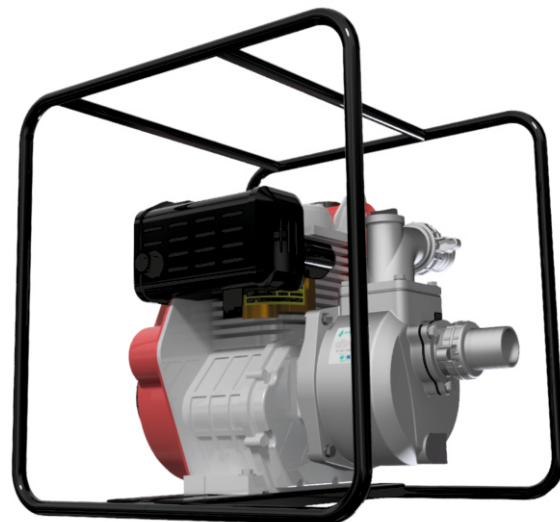


Aplicaciones
• Aprovechamiento de aguas limpias
• Extracción de agua en pozos llanos
• Lavado a presión de maquinaria
• Lavado de establos
• Llenado de tanque elevados
• Riego por aspersión
• Sistemas de trabajo pesado

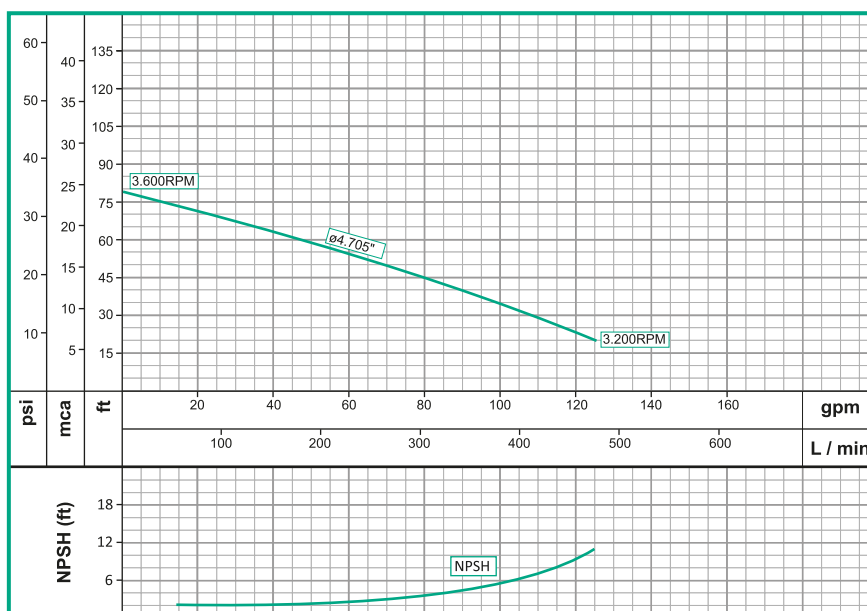

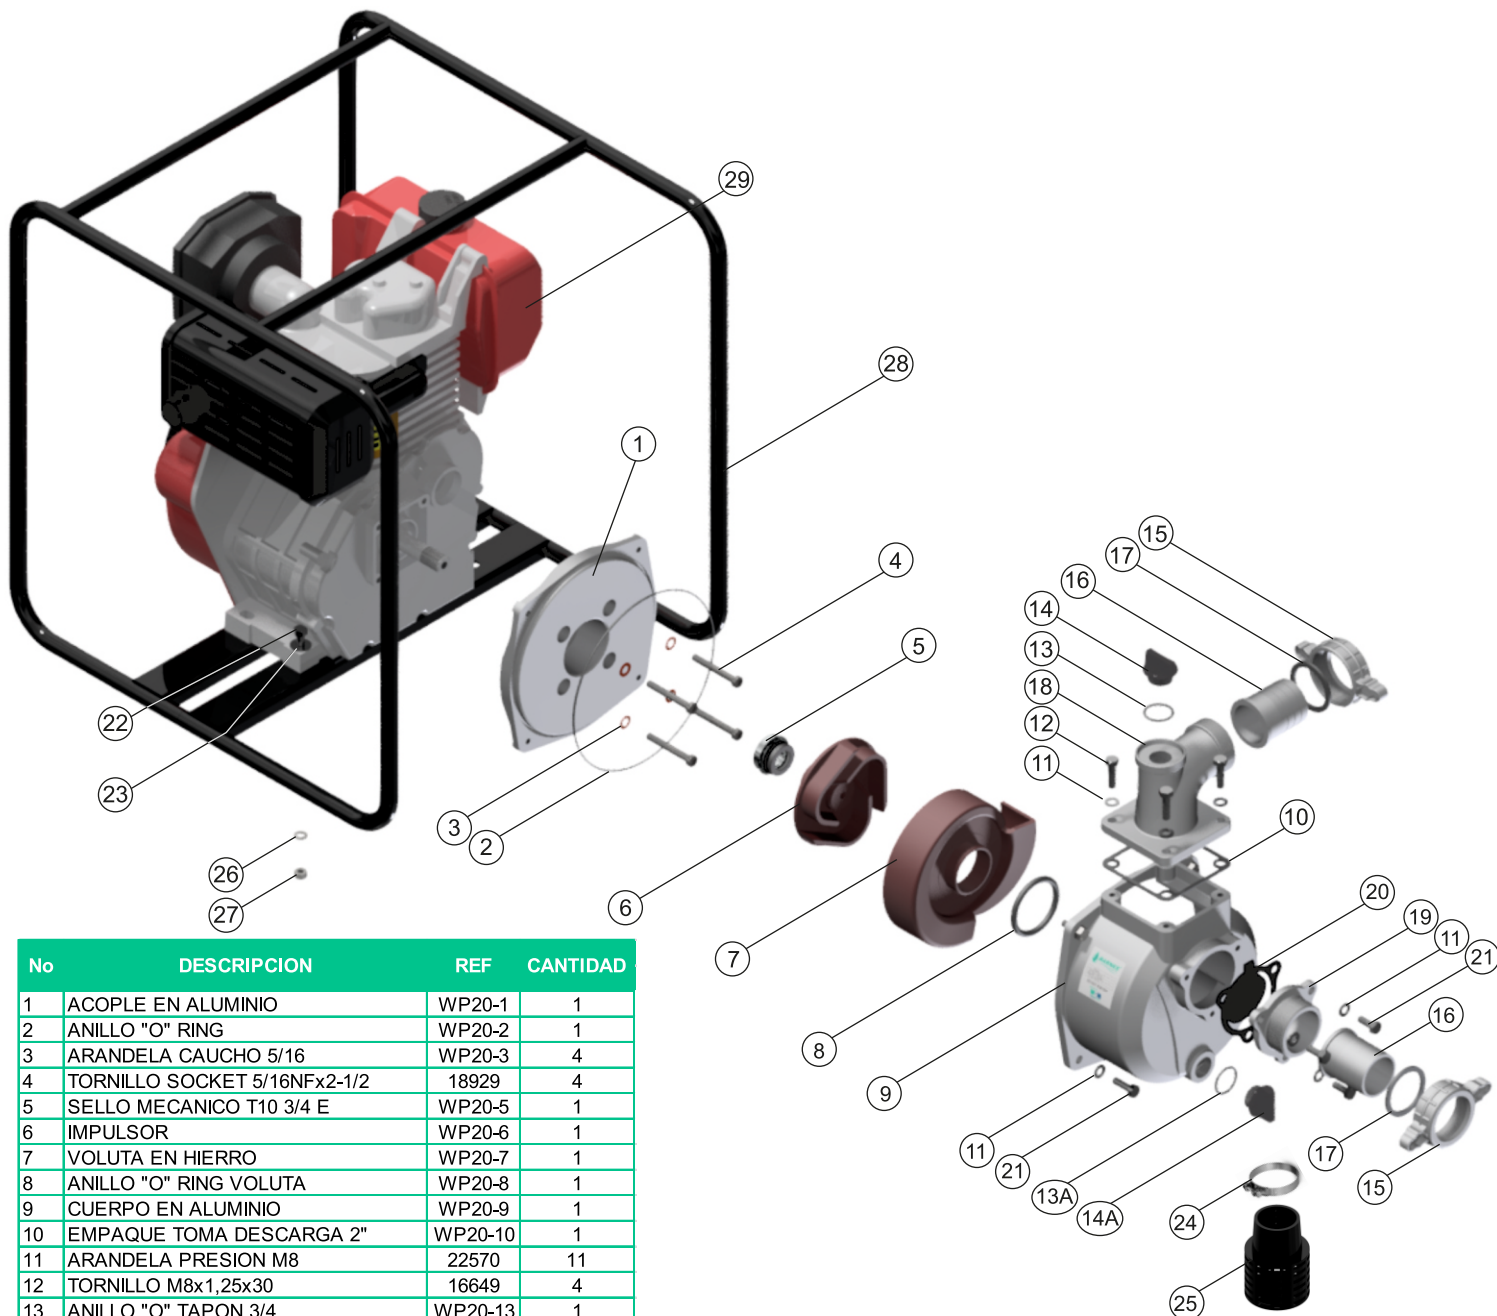

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN ALUMINIO	WP20-1	1
2	ANILLO "O" RING	WP20-2	1
3	ARANDELA CAUCHO 5/16	WP20-3	4
4	TORNILLO SOCKET 5/16NFx2-1/2	18929	4
5	SELLO MECANICO T10 3/4 E	WP20-5	1
6	IMPULSOR	WP20-6	1
7	VOLUTA EN HIERRO	WP20-7	1
8	ANILLO "O" RING VOLUTA	WP20-8	1
9	CUERPO EN ALUMINIO	WP20-9	1
10	EMPAQUE TOMA DESCARGA 2"	WP20-10	1
11	ARANDELA PRESION M8	22570	11
12	TORNILLO M8x1,25x30	16649	4
13	ANILLO "O" TAPON 3/4	WP20-13	1
14	TAPON DE 3/4" NPS PLASTICO	WP20-14	1
15	TUERCA RACOR EN ALUMINIO 2"	WP20-15	2
16	ACOPLE MANG. ALUMINIO 2" MACHO	WP20-16	2
17	EMPAQUE ACOUPLE ALUMINIO 2"	WP20-17	2
18	TOMA DE DESCARGA ALUMINIO 2"	WP20-18	1
19	TOMA DE SUCCION 2"	WP20-19	1
20	EMPAQUE CHEQUE SUCCION 2"	WP20-20	4
21	TORNILLO M8x1,25x25	16647	8
22	TORNILLO 5/16NCx1-1/2	18929	4
23	ARANDELA PLANA 5/16	02552	4
24	ABRAZADERA	WP20-24	2
25	COLADOR 3"	WP20-25	1
26	ARANDELA PRESION 5/16	02602	4
27	TUERCA 5/16NC	02501	4
28	MANIJA	01922	1
29	MOTOR 5,0HP DIESEL HI-FORCE	19358	1

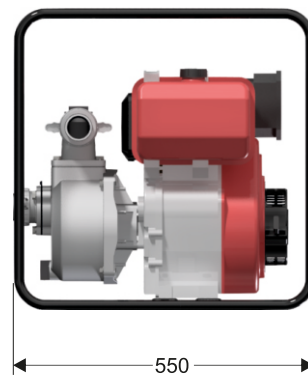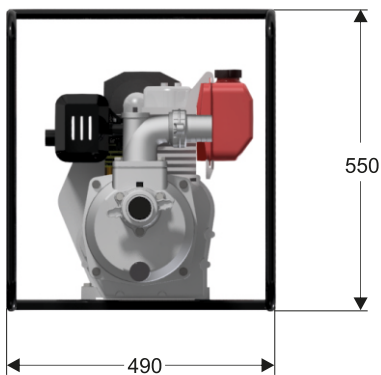

Dimensiones en milímetros