

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	Voltaje	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
AE 3 50	1D0385	5.0	220/440	32	270	3"	3"	61.0


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón /Cerámica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Voluta	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo


Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	3" NPT
Descarga	3" NPT
Tipo de impulsor	Semiabierto Balanceado dinámicamente según ISO G6,3
Sólidos en suspensión	ø7/16(11mm) max.
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 21
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua


Características del Motor	
Tipo	Eléctrico
Potencia	5.0HP
Diseño	NEMA JM
Velocidad	3.500 RPM (nominal)
Aislamiento	Clase F
Voltaje	220/440
Factor de servicio	1,15
Frecuencia	60Hz
Fases	3

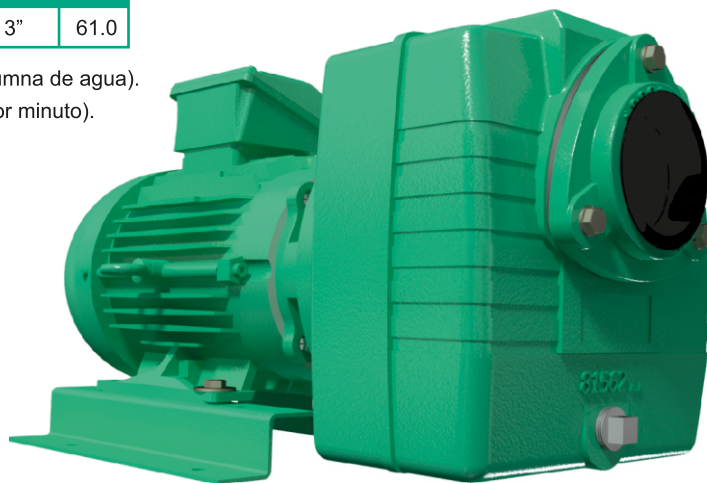


Aplicaciones

- Aprovechamiento de aguas limpias
- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Desagüe de zonas inundadas
- Riego por inundación.
- Llenado y vaciado de carotanes
- Desagüe de cajas telefonicas y eléctricas
- Minería

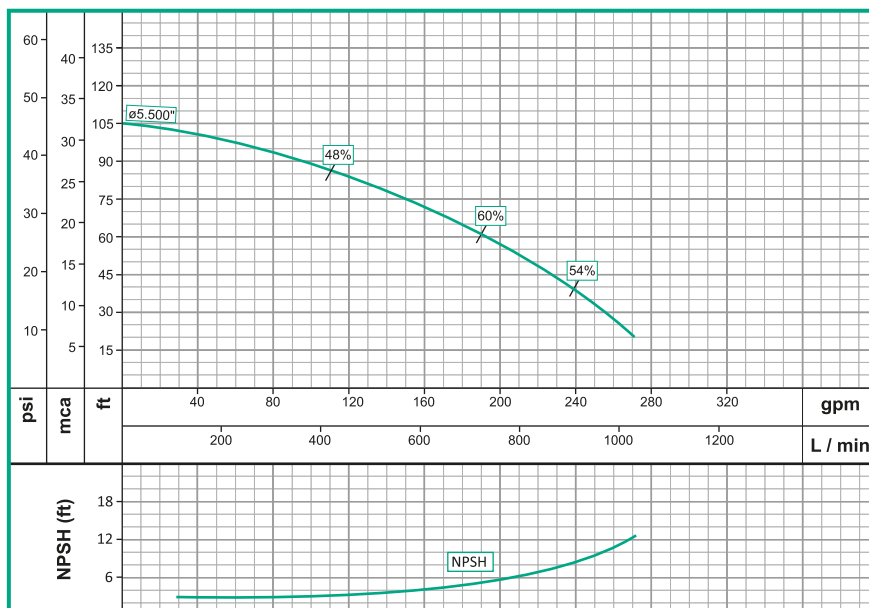

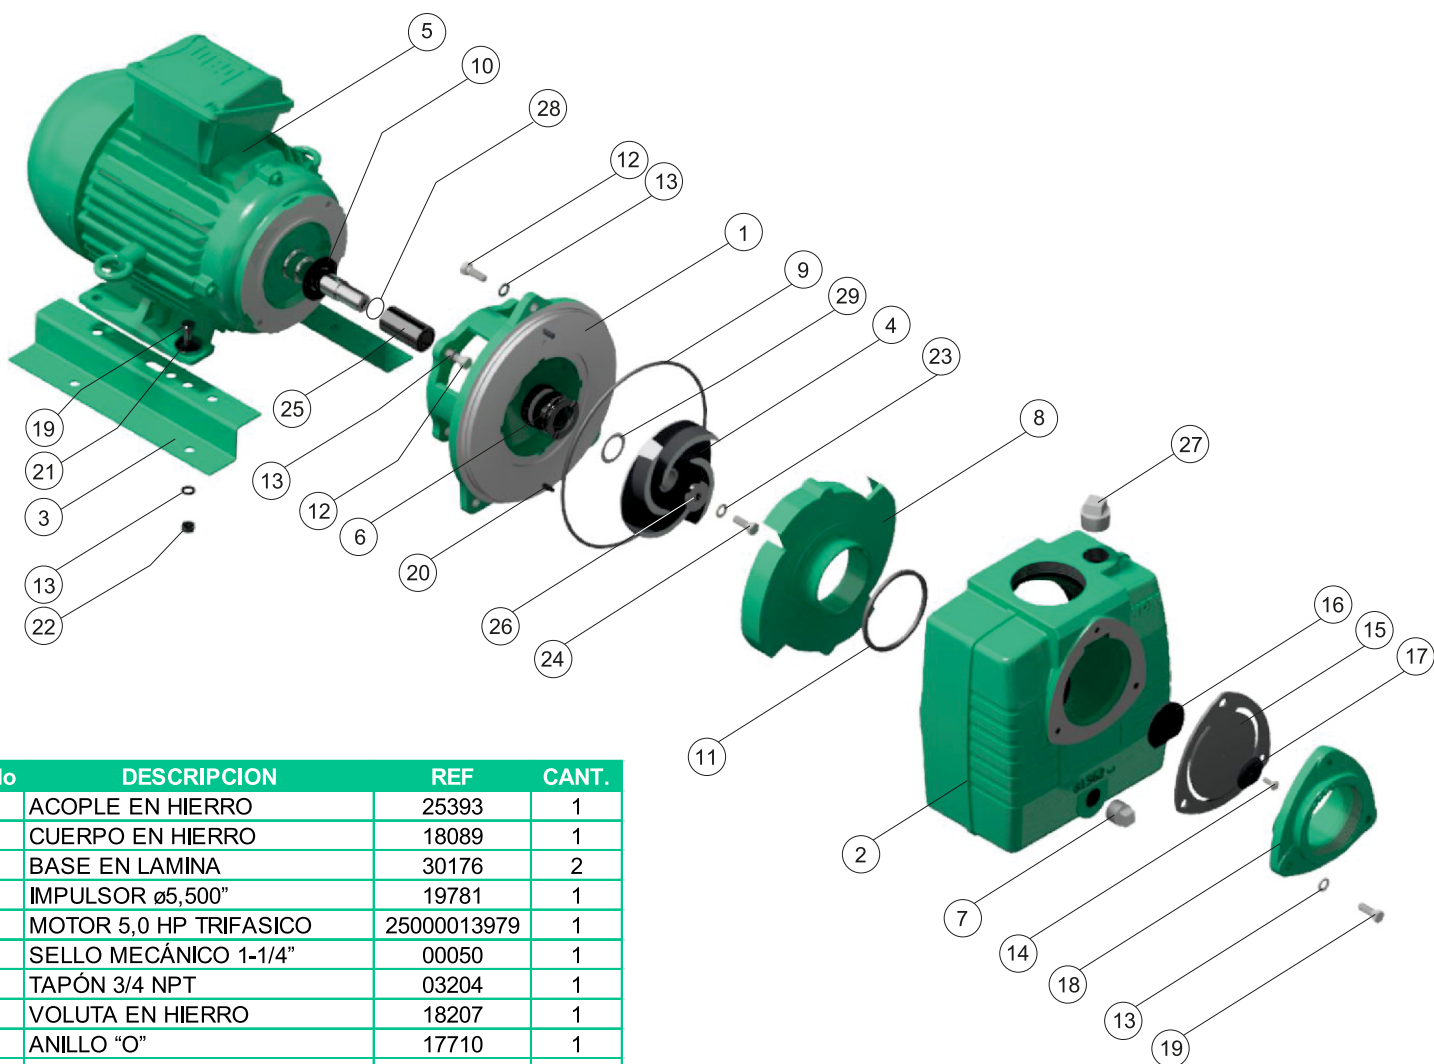

No	DESCRIPCION	REF	CANT.
1	ACOPLE EN HIERRO	25393	1
2	CUERPO EN HIERRO	18089	1
3	BASE EN LAMINA	30176	2
4	IMPULSOR ø5,500"	19781	1
5	MOTOR 5,0 HP TRIFASICO	25000013979	1
6	SELLO MECÁNICO 1-1/4"	00050	1
7	TAPÓN 3/4 NPT	03204	1
8	VOLUTA EN HIERRO	18207	1
9	ANILLO "O"	17710	1
10	ARANDELA DE CAUCHO	05163	1
11	EMPAQUE DE VOLUTA	36745	1
12	TORNILLO 3/8"x1"NC	02037	7
13	ARANDELA DE PRESION 3/8"	02604	14
14	TORNILLO 1/4x3/4NC C.GZO	02847	1
15	EMPAQUE VALVULA CHEQUE	36743	1
16	PESA GRANDE	01587	1
17	PESA PEQUEÑA	01588	1
18	TOMA DE SUCCION 3"	18881	1
19	TORNILLO 3/8"x 1-1/4" NC	02222	7
20	PIN PARA VOLUTA	17715	2
21	ARANDELA DE 3/8"	02553	4
22	TUERCA DE 3/8" NC	02502	4
23	ARANDELA PRESION 3/8" INOX,	02616	1
24	TORNILLO 3/8"x 1" NC INOX,	02218	1
25	CAMISA EN ACERO INOX	23864	1
26	ARANDELA DE RETENCION	26817	1
27	TAPÓN 1" NPT	03205	1
28	ANILLO "O" 2-020	17433	1
29	ARANDELA 1"x1,5x0,015" INOX.	01348	1

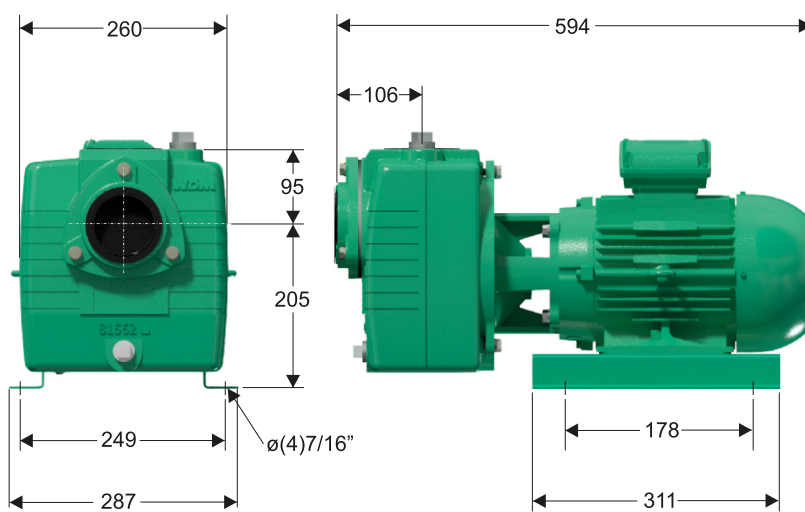

Dimensiones en milímetros