

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	Voltaje (v)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (Kg)
CE 1 2-1	1A0074	0.25	110	14	32	1"	1"	11.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).





Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Noryl
Sello mecánico	Carbón/Cerámica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	1" NPT
Descarga	1" NPT
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado dinámicamente según ISO G6,3
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 5/8" TIPO 6
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua


Características del Motor	
Tipo	Eléctrico
Potencia	0.25
Diseño	56J
Velocidad	3.600 RPM (nominal)
Aislamiento	Clase F
Voltaje	110/220
Factor de servicio	1.7
Frecuencia	60Hz
Fases	1

Aplicaciones	
• Aprovechamiento de aguas limpias	
• Recirculación de agua en torres de enfriamiento	
• Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación	
• Sistemas de Presión	
• Equipos contraincendio	
• Plantas de tratamiento	
• Riego por goteo	

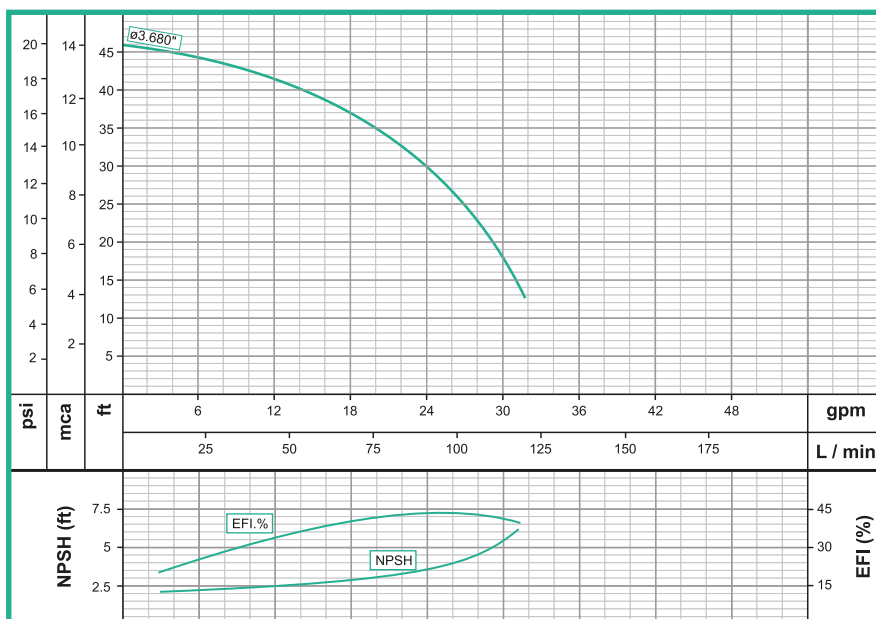

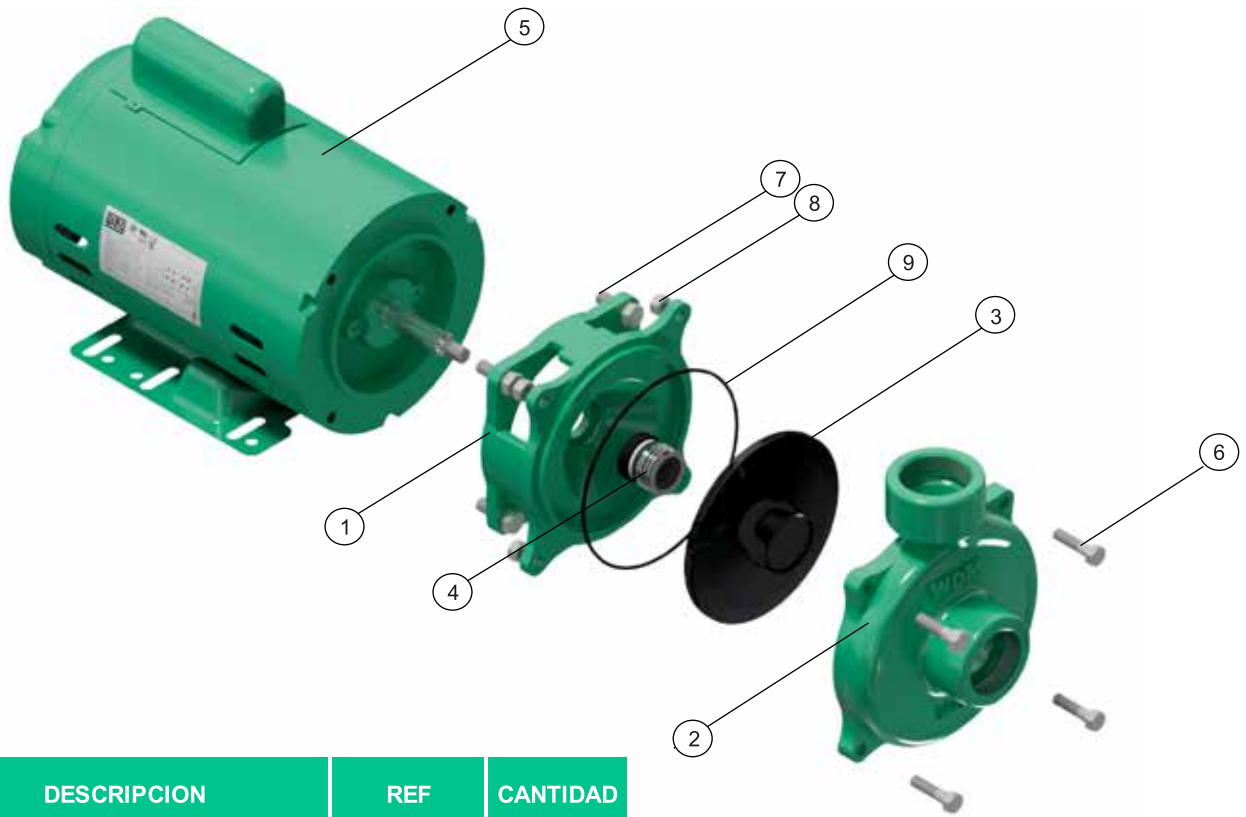

N°	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN HIERRO	19594	1
2	CUERPO EN HIERRO	31436	1
3	IMPULSOR ø3,680	23022	1
4	SELLO MECANICO 58" T6	00049	1
5	MOTOR 0,5HP MONOFASICO	21984	
6	TORNILLO 1/4"x1-1/2"NC	22759	4
7	TORNILLO 3/8" x 3/4"NC	02195	4
8	TUERCA 1/4" NC	02508	4
9	ANILLO "O" No 2-159	17731	1

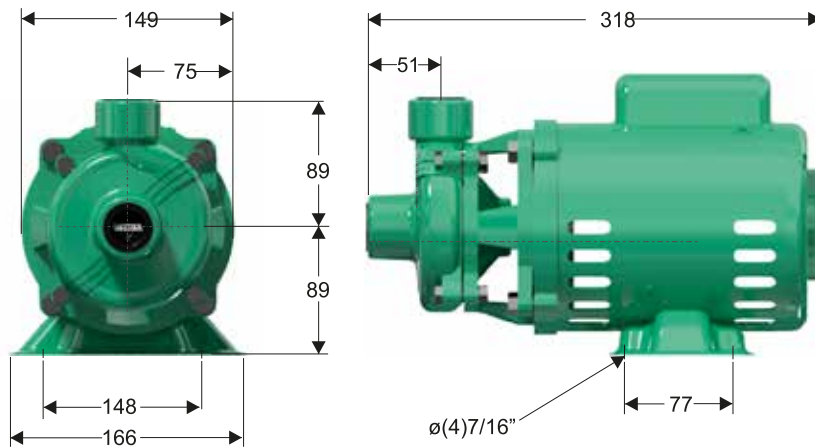

DIMENSIONES EN MILIMETROS