

FICHA TÉCNICA

Bomba sumergible monofásica para cisterna 20 GPM, descarga de 1.25", 2 Hp, 220V.



MODELO

SSX4ME200G2-FI

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Succión inferior para el máximo aprovechamiento de la cisterna.

MARCA

EVANS

CATEGORÍA


Bombas Sumergibles

USOS

- Ideal para aplicaciones residenciales o en pequeños comercios.
 - Excelente opción para sistemas hidroneumáticos.
 - Excelente flujo y presión para aplicaciones como riego, lavavajillas, monomandos, regaderas.

BENEFICIOS

- La succión inferior permite el máximo aprovechamiento del agua en la cisterna y promueve el flujo de agua al rededor del motor, manteniéndolo en una temperatura estable y alargando la vida de este.

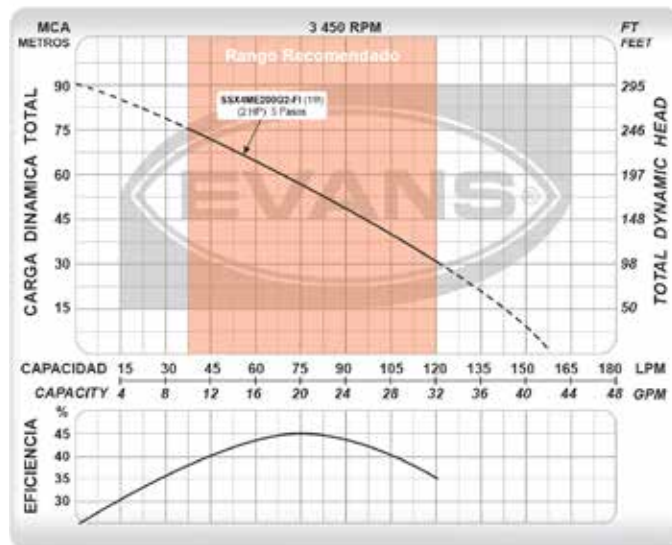

MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	10.6 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	6 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	75.00 LPM
Altura Optima	55.00 m
Numero de etapas	5 etapas
Diámetro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecánico	Acero inoxidable, silicón, cerámica, NBR
Temperatura Máxima del Agua	40° C
Incluye	Flotador, manual de propietario, póliza de garantía.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensión del empaque	62.00 X 20.00 X 20.00 cm
Garantía	1 año
Peso neto	18.50 kg