

Bombas Plasticas Caracol


Motor eléctrico

EEP 1.5 10-1
EEP 1.5 15-1
EEP 1.5 20-1



Características de la bomba						
Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor	Temperatura máx. líquido	Sello Mecánico		
Centrífuga	Monobloque	Cerrado Balancado ISO (G 6.3)	70 °	Sello mecánico 5/8" T6		
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	
1	EEP 1.5 10-1	1A0083P	1 1/2"	1 1/2"	24	91
2	EEP 1.5 10-1	1A0083PV	1 1/2"	1 1/2"	24	91
3	EEP 1.5 15-1	1A0084P	1 1/2"	1 1/2"	27	93
4	EEP 1.5 15-1	1A0084PV	1 1/2"	1 1/2"	27	93
5	EEP 1.5 20-1	1A0085P	1 1/2"	1 1/2"	32	95
6	EEP 1.5 20-1	1A0085PV	1 1/2"	1 1/2"	32	95

	Velocidad		3.600 rpm
Características del motor			
Alimentación		Cerramiento	Frecuencia (Hz)
Eléctrica		ODP	60
Potencia (hp)	Fases	Peso Kg	Voltaje (V)
1.0	1	11,2	110/220
1.0	1	11,2	110/220
1.5	1	15	110/220
1.5	1	15	110/220
2.0	1	16,3	110/220
2.0	1	16,3	110/220

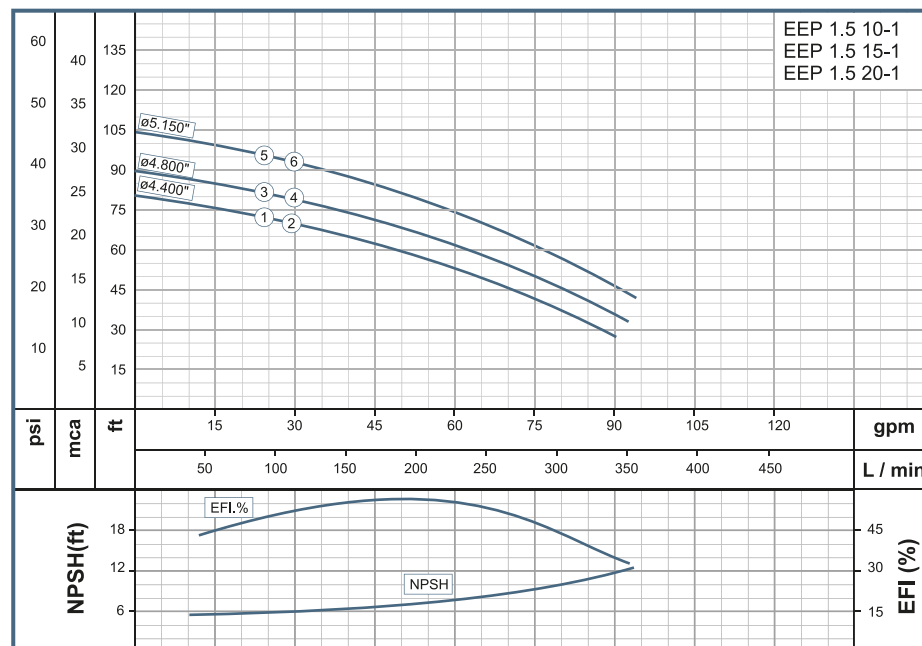

Aplicaciones


- Aprovechamiento de aguas limpias
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación
- Sistemas de Presión
- Equipos contraincendio
- Plantas de tratamiento
- Riego por goteo
- Piscinas y fuentes

*Pv: Bombas plasticas Premium con tornillería inoxidable, sellos empaques en viton.

*Se incluyen accesorios en succión y descarga en PVC para pegar tubería de 1 1/2" en PVC.

*Impulsor en Noryl cuerpo y acople en Nylon reforzado.

MODELO	SUCxDESC	C	A	E	D	H	F	X	X1	Y	Z
EEP 1,5 10-1	1-1/2" x 1-1/4"	399	165	124	89	165	127	117	41	54	83
EEP 1,5 15 1	1-1/2" x 1-1/4"	420	165	124	89	165	127	117	41	54	83
EEP 1,5 20-1	1-1/2" x 1-1/4"	427	165	124	89	165	127	117	41	54	83

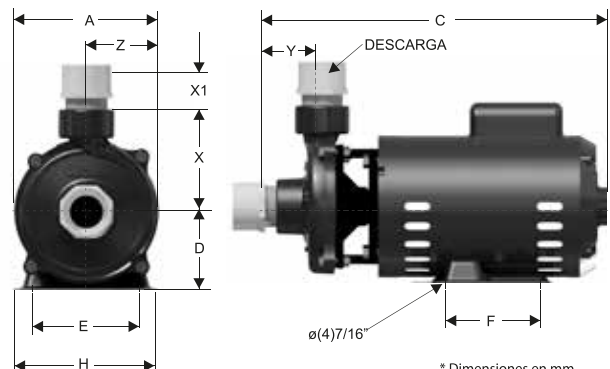

* Dimensiones en mm

Fecha última revisión

2017-5-2