

Bombas Alta presión Hierro

Motor Diesel

HD 2 130-2




Características de la bomba

Tipo de bomba		Acoplamiento	Tipo de impulsor		Temperatura máx. líquido	Sello Mecánico	
Centrífuga		Monobloque	Cerrado Balanecado ISO (G 6.3)		70 °	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 12	
Modelo		Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	HD 2 130-2	1E0457	2"	2"	86	110	100


Características del motor

Alimentación		Marca
Diesel		HI-FORCE
Potencia (hp)	Velocidad nominal	Arranque
13.0	3600 rpm	Retractiv

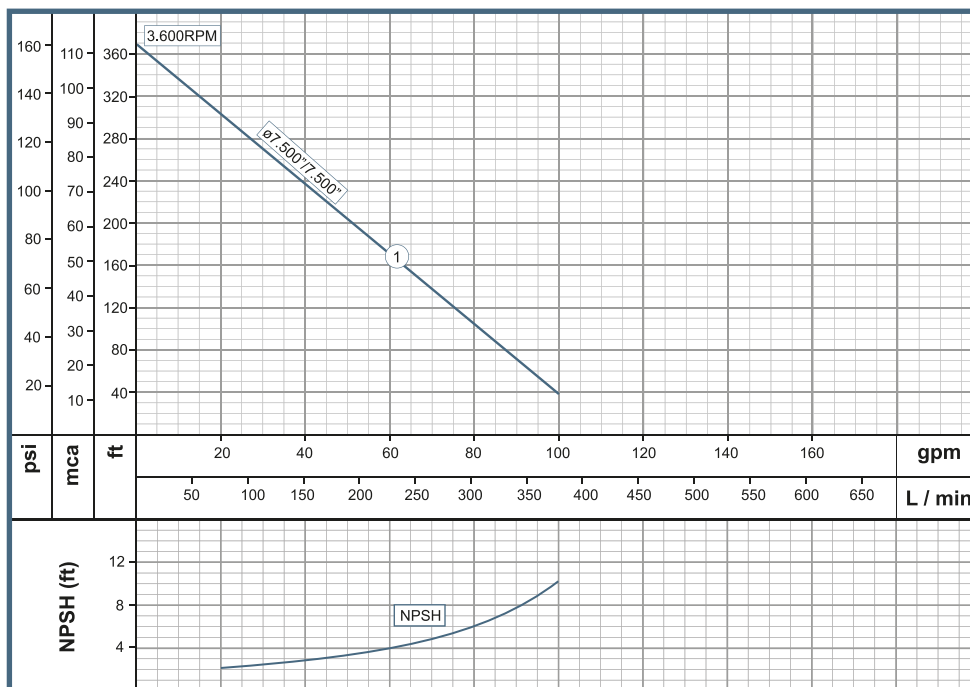

Aplicaciones

- * Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación
- * Llenado de tanque bajo y tanque alto
- * Aprovechamiento de aguas limpias
- * Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- * Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación
- * Llenado y vaciado de carro tanques
- * Riego por Goteo

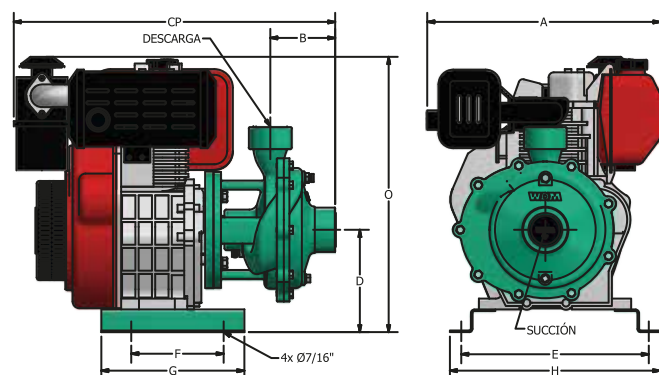

MODELO	SUCxDESC	CP	O	A	B	E	D	F	G	H
HD 2 130-2 HF	2" x 2"	630	539	456	127	367	200	181	280	412

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión
2017-5-2