

BOMBAS DE SUMIDERO

MODELOS FPZT7300, FPZT7350, FPZT7450, FPZT7550




BOMBA DE SUMIDERO

DE 1/2, 3/4 Y 1 HP

- La carcasa de un solo cuerpo del motor de zinc disipa el calor con rapidez, extiende la vida útil de la bomba, a la vez que resiste la corrosión y elimina los puntos de fuga
- La tecnología Quadra Seal ofrece protección superior del motor
- Smooth Flow Hydraulics™ ofrece un gran rendimiento
- El motor que ahorra energía permite que los costos operativos sean más bajos



Garantía

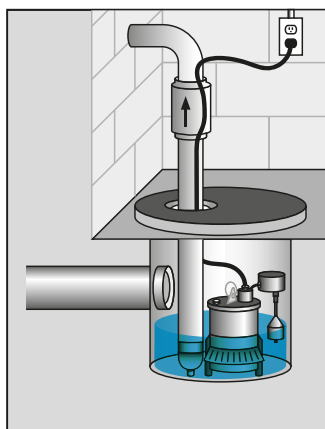

RENDIMIENTO

Modelo	HP	Altura de descarga por encima del nivel de bombeo (GPH)					Elevación máx.	Descarga	Tamaño de sólidos	Tipo de interruptor	Interruptor		Longitud del cable
		0'	5'	10'	15'	20'					Encendido	Apagado	
FPZT7300	1/2	6,000	5,100	4,140	2,940	1,380	23'	1-1/2" FNPT	3/8"	Anclado	13.5"	4.5"	8'

Interruptor flotante anclado piggyback para funcionamiento manual o automático en sumideros con un diámetro de 14" y profundidad de 18" o más

Modelo	HP	Altura de descarga por encima del nivel de bombeo (GPH)						Elevación máx.	Descarga	Tamaño de sólidos	Tipo de interruptor	Interruptor		Longitud del cable
		0'	5'	10'	15'	20'	25'					Encendido	Apagado	
FPZT7350	1/2	6,000	5,100	4,140	2,940	1,380	-	23'	1-1/2" FNPT	3/8"	Vertical	7.5"	3"	8'
FPZT7450	3/4	6,360	5,460	4,500	3,420	2,100	420	26'	1-1/2" FNPT	3/8"	Vertical	7.5"	3"	8'
FPZT7550	1	6,660	5,880	4,980	4,020	2,880	1,500	29'	1-1/2" FNPT	3/8"	Vertical	7.5"	3"	8'

Interruptor flotante vertical piggyback para funcionamiento manual o automático en sumideros con un diámetro de 11" y profundidad de 13" o más

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	UPC	Dimensiones del cartón	Volumen (pies cúbicos)	Cant. por palés	Peso
FPZT7300	0 22315 36798 2	10" x 8" x 13.5"	.625	60	15 lb
FPZT7350	0 22315 36811 8	10" x 8" x 13.5"	.625	60	15 lb
FPZT7450	0 22315 36800 2	10" x 8" x 13.5"	.625	60	15 lb
FPZT7550	0 22315 36830 9	10" x 8" x 13.5"	.625	60	15 lb