

Ficha Técnica



DCA 44/F400A

Referencia: 64816000B1



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	4 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	27 m
Caudal Max	300 GPM
Caudal Medio	250 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Diesel
Potencia	10 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	50 Kg
Dimensiones	0.71/0.5/0.56 Mts



Características

- ▶ Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- ▶ Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- ▶ Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- ▶ Bajo peso que facilita el transporte
- ▶ Con acoples univerales para conexión ágil de mangueras
- ▶ Motor diesel, autotransportable o fija.



Especificaciones

- ▶ Motobomba construida en aluminio inyectado
- ▶ Conexión de succión y descarga de 4" con acoples universales.
- ▶ Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- ▶ Rotor tipo semiabierto.
- ▶ Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- ▶ Con coladera plástica de succión
- ▶ Motor diesel katsupower de 10 hp con base estructural.
- ▶ Opcional accesorios chasis con ruedas



Aplicaciones


- ▶ Trasiego y drenajes
- ▶ Achique en excavaciones
- ▶ Llenado o vaciado de carrotaques
- ▶ Drenaje de cajas de inspección municipales
- ▶ Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- ▶ Control de inundaciones
- ▶ Limpieza y lavado en fincas
- ▶ Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
 "LINEA DCA"
 MONOBLOCK DIESEL



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 125mm.
 Ø Max. Particulas: 12mm.
 Motor: Diesel 10 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
 DCA 44/F400A
 CONEXION: Acoples Rápidos
 Succion: 4"
 Descarga: 4"

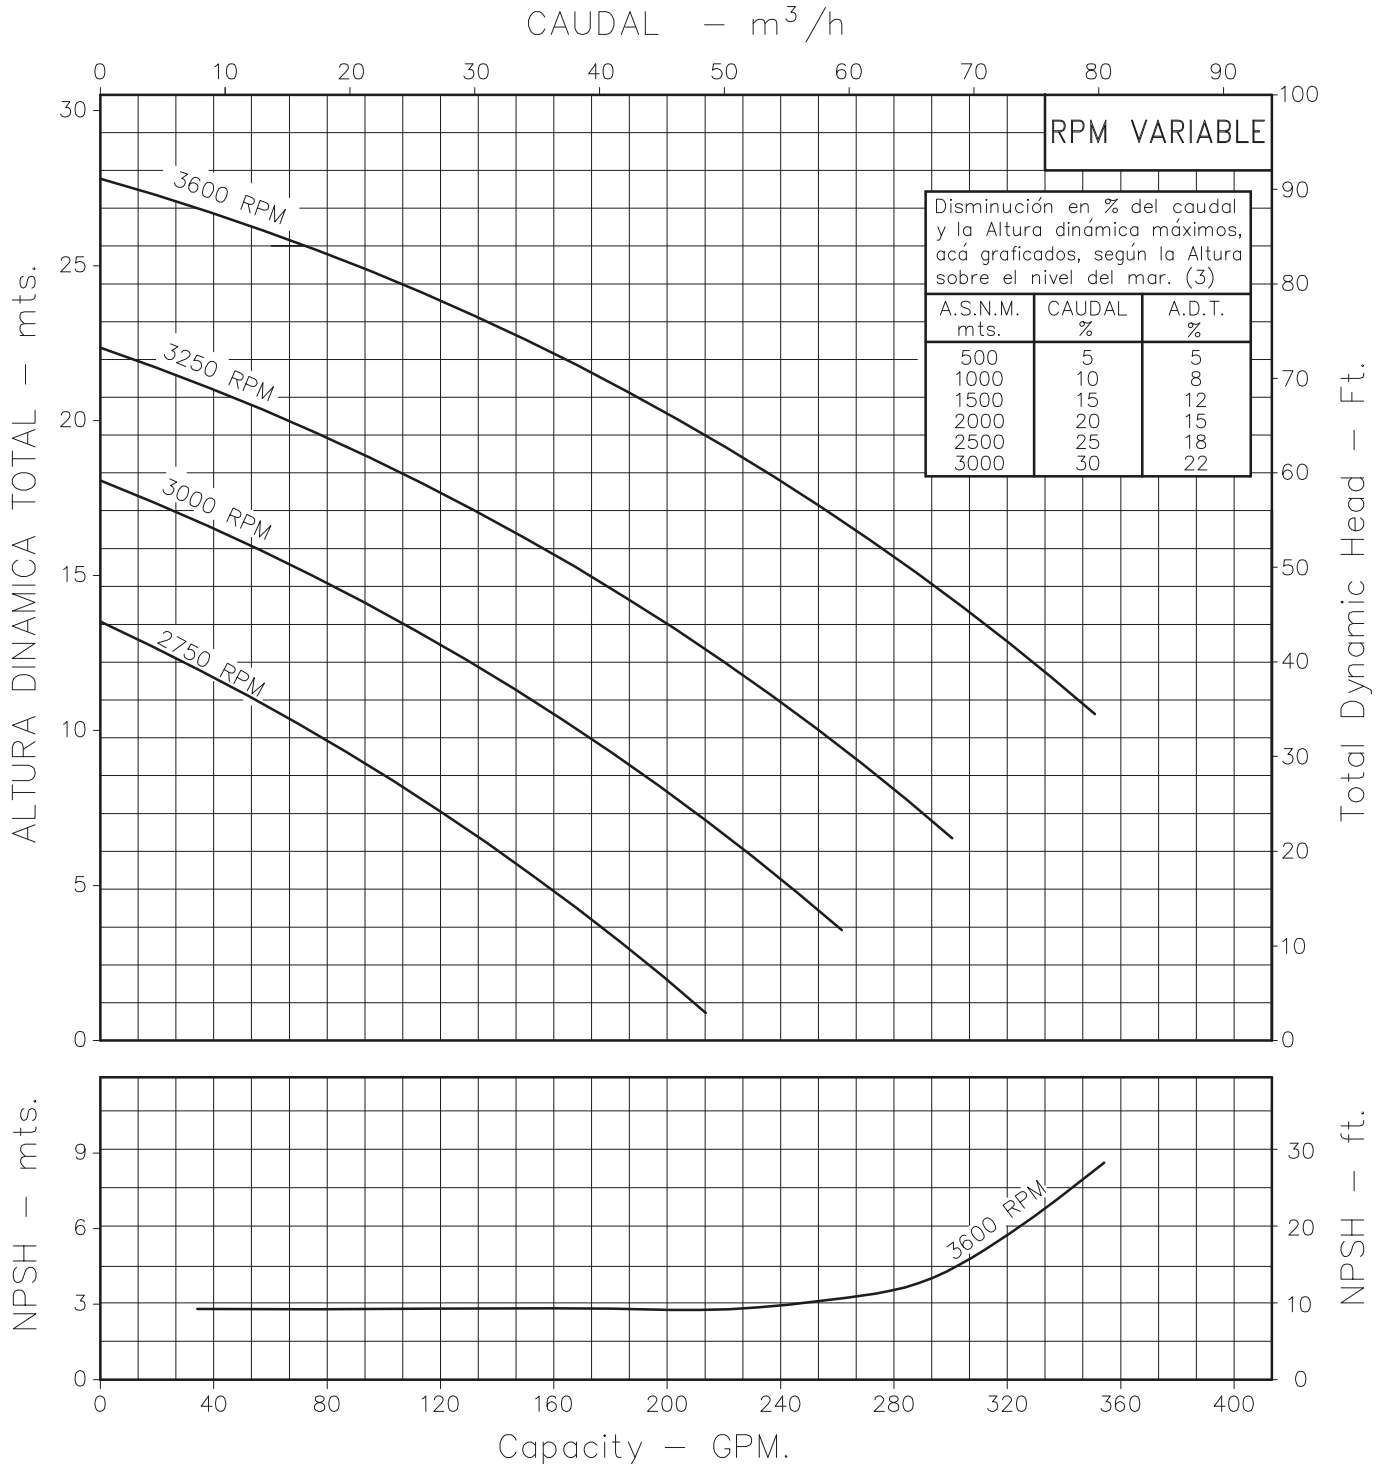

Codigo: 135270CU
 Revision: R0
 Fecha : DIC-10-13
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%