

Ficha Técnica



DWE15B

Referencia: 65054000B3



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg.
Conexión Descarga	2 Pulg. Brida
Altura (ADT) Max	21.6 m
Caudal Max	134.3 GPM
Caudal Medio	88.05 GPM
Altura Media	14.4 m
Motor	Trifásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	17.5 Kg
Dimensiones	0.525/0.255/0.28 Mts



Características

- ▶ Temperatura del líquido de hasta +40°C
- ▶ pH : 4-10
- ▶ Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3



Especificaciones

- ▶ Carcasa en hierro
- ▶ Diseño compacto, fácil instalación y uso
- ▶ Nivel de protección: IPX8
- ▶ Sello mecánico doble




Aplicaciones

- ▶ Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- ▶ Manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estiercoles
- ▶ Irrigación de jardines

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO "LINEA DWE" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Partículas: 10mm
 Motor: Trifásico 2.0 hp

MODELO:
DWE15B
 CONEXION: Brida Cuadrada
 Descarga: 2"

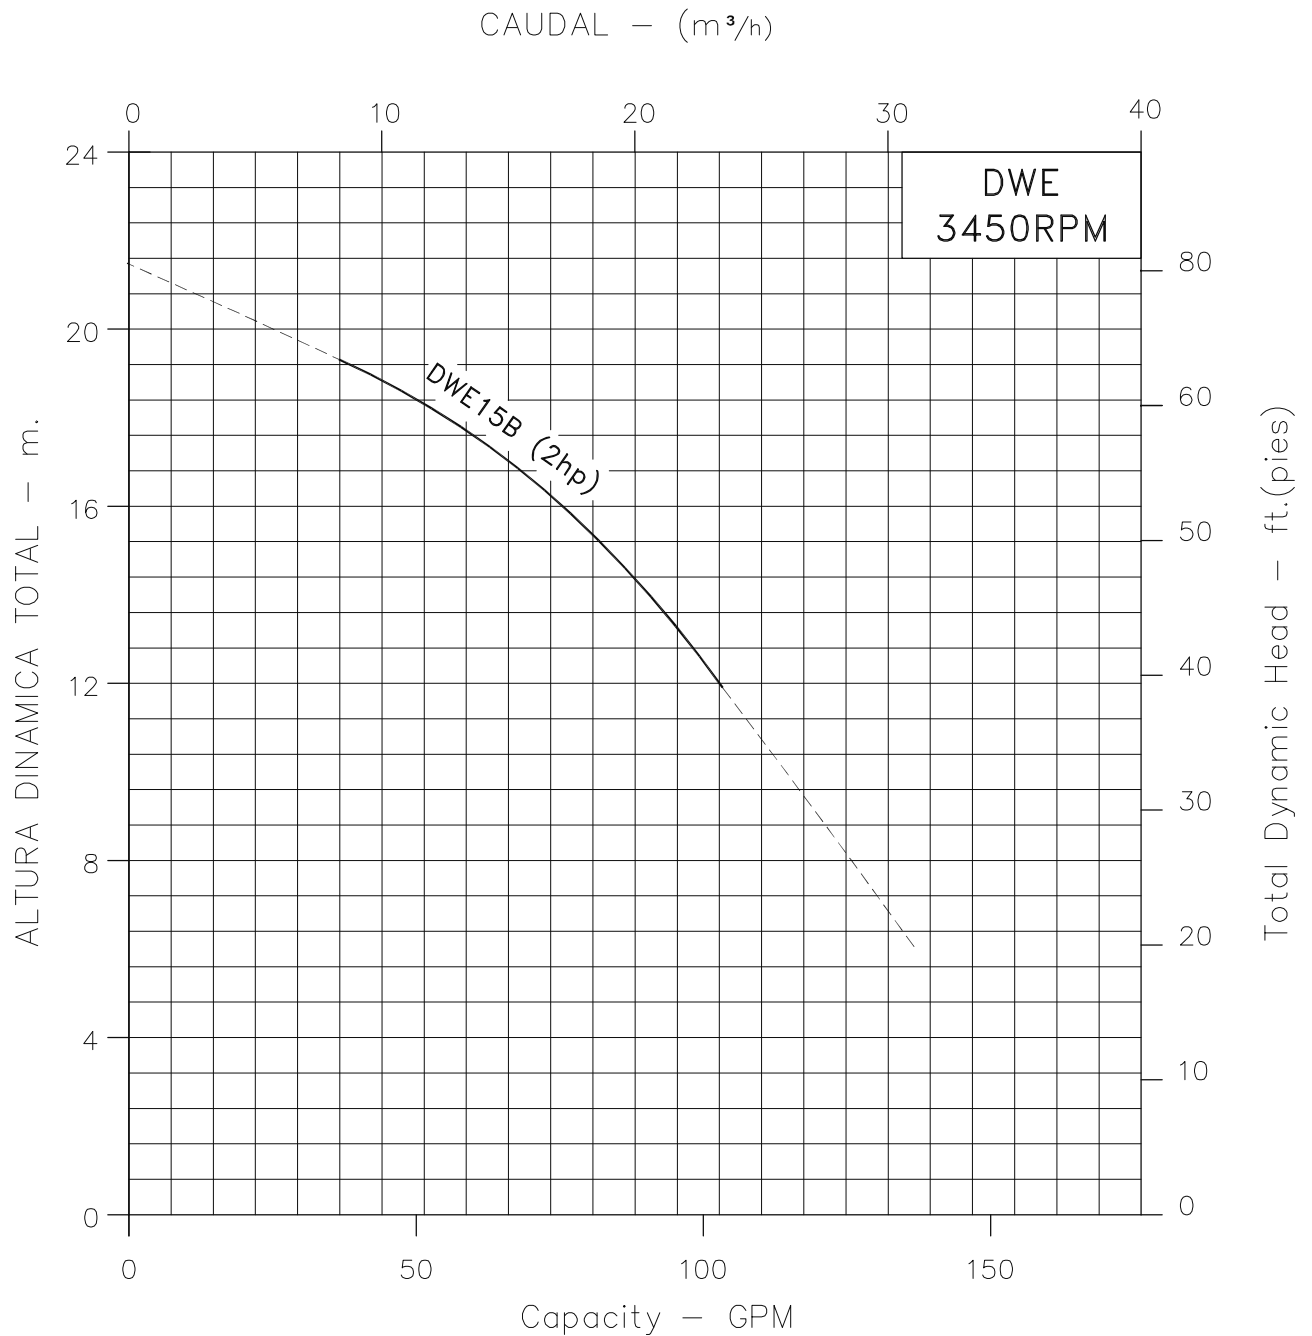

Codigo: **175100CU**
 Revision: R1
 Fecha : JUL-04-18
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%