

Ficha Técnica



WQK48-30-7.5

Referencia: 65062000B3



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	Brida 4 Pulg.
Altura (ADT) Max	41.5 m
Caudal Max	500 GPM
Caudal Medio	248.76 GPM
Altura Media	30 m
Motor	Trifásico
Potencia	10 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	92 Kg
Dimensiones	0.395/0.34/0.94 Mts



Características

- ▶ Temperatura del líquido de hasta +40°C
- ▶ pH : 4-10
- ▶ Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3
- ▶ Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m



Especificaciones

- ▶ Piezas en hierro fundido de gran durabilidad
- ▶ El eje es de acero 2CR13 y los sellos mecánicos bilaterales de carburo
- ▶ Doble Sello Mecánico Carburo de Silicio, Buna N, Acero Inox y Carbón Cerámica
- ▶ El rotor es capaz de cortar diversos materiales presentes en el agua



Aplicaciones

- ▶ Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- ▶ Manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estiercoles
- ▶ Irrigación de jardines

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQK"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.

Ø Rotor:

Ø Max. Partículas: 30mm

Motor: Trifásico 7.5hp /10hp


MODELO:

WQK48-30-7.5

WQK36-25-5.5

CONEXION:

Descarga: Brida 4"

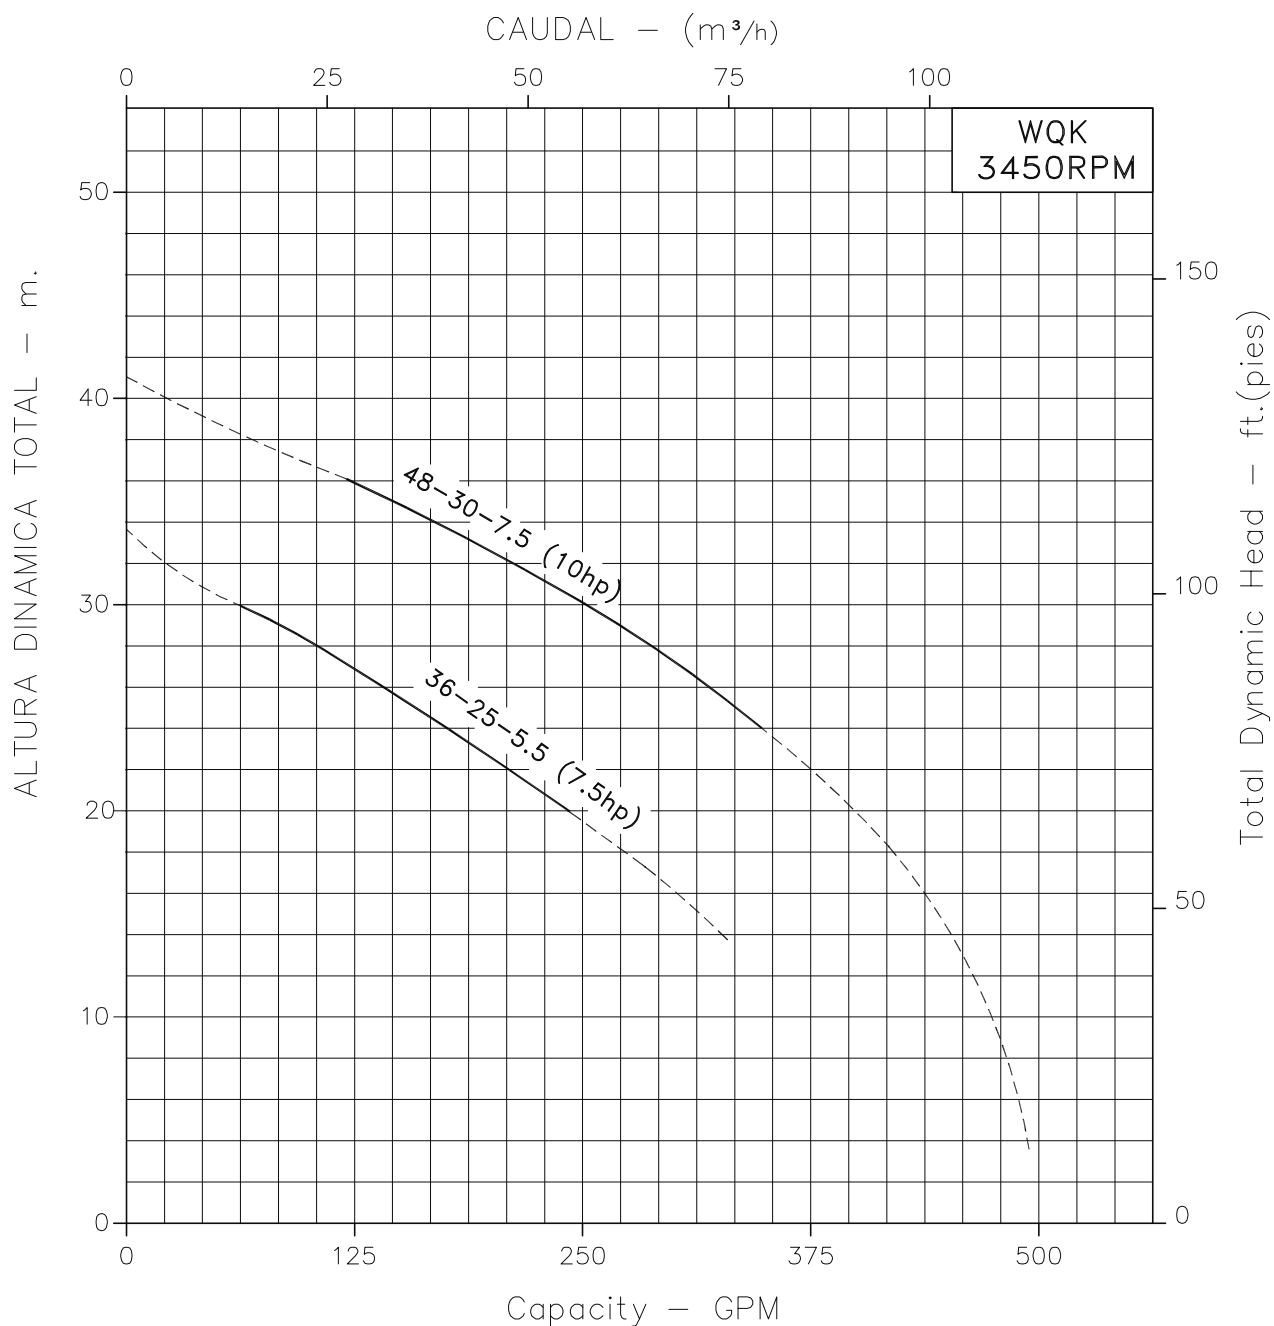

Codigo: 185550CU

Revision: R0

Fecha: OCT-31-18

Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm

Altura Max. ft

Eficiencia Max. %