



Autocebantes Gasolina
en Aluminio

AAG 1 15-HF

Bombas Autocebantes




b o m b a s p a r a a g u a

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Motor	Potencia (HP)	Peso	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **
AAG 1 15-HF	E0273	1"	1"	Hi-Force	1,5	8 kg	35	34

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta

Curva de rendimiento

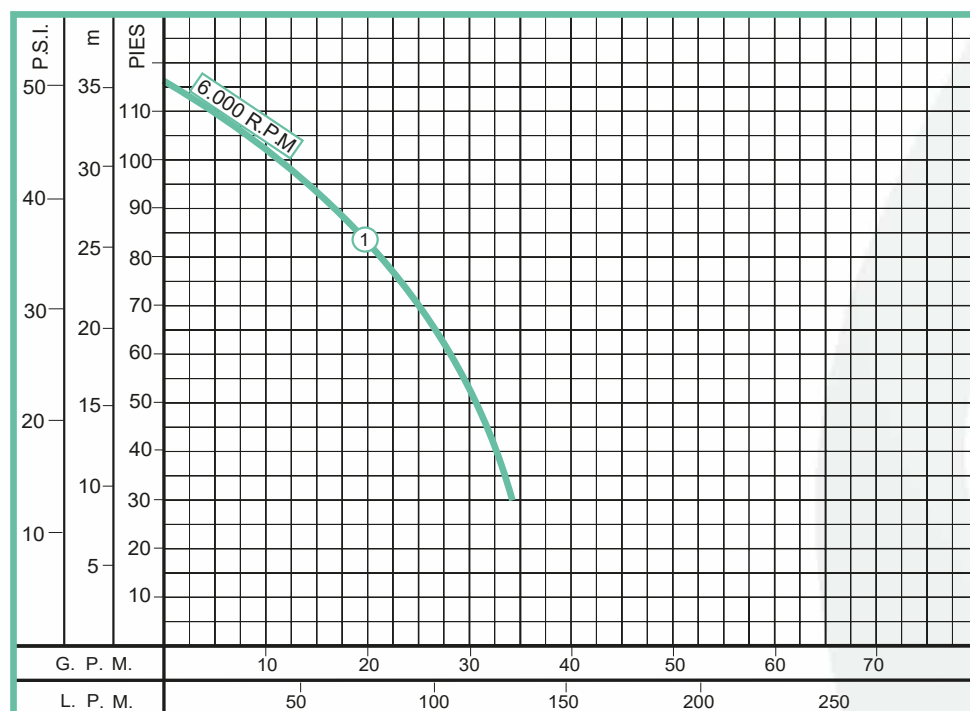

Aplicaciones

Sector agrícola

- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Riego por aspersión
- Riego por goteo
- Riego por inundación

Industria

- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Desagüe de zonas inundadas

Construcción

- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
- Desagüe de zonas inundadas

Institucional

- Desagüe de zonas inundadas
- Transporte de líquidos en carro tanques